 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-E-099
	ENVASE BRILLANTE FS 1/4 GAL TFS ALTO 42mm 36203F56	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 0
	CONTROL CALIDAD EMPAQUES	FECHA: 16/Jun/2016

1. NOMBRE

ENVASE BRILLANTE FLEX SPOUT 1/4 GALON ALTO 42MM.

2. DESCRIPCIÓN

Envase metálico brillante de tapa flex spout.


3. CARACTERÍSTICAS

Recipiente cilíndrico rígido hecho de metal, de un espesor promedio 0,21 mm temple 4, con tapa metálica brillante perforada flex spout.


El envase está conformado por: Lámina Brillante, Tapa Metálica Brillante Perforada Flex Spout, Fondo Brillante.

4. ESPECIFICACIONES

Características de Calidad	Especificación	Método
A:ALTURA CUERPO	194,0 mm \pm 0,5 mm	I-CC-M-EM-008.
B:DIÁMETRO EXTERIOR CUERPO	84,0 mm \pm 0,5 mm	I-CC-M-EM-008.
RECUBRIMIENTO INTERNO CUERPO	Brillante	N/A
RECUBRIMIENTO EXTERNO CUERPO	Brillante	N/A
CALIBRE Y TEMPLE CUERPO	Calibre 0,21 mm Temple 4	I-CC-M-EM-008.
ALTURA INTERNA CAVIDAD TAPA PERFORADA	3,45 mm \pm 0,5 mm	I-CC-M-EM-008.
ALTURA EXTERNA CAVIDAD TAPA PERFORADA	3,90 mm \pm 0,5 mm	I-CC-M-EM-008.
DIÁMETRO INTERNO CAVIDAD TAPA PERFORADA	42,65 mm \pm 0,5 mm	I-CC-M-EM-008.
DIÁMETRO EXTERNO CAVIDAD TAPA PERFORADA	53,07 mm \pm 0,03 mm	I-CC-M-EM-008.
RECUBRIMIENTO INTERNO TAPA PERFORADA	Brillante	N/A
RECUBRIMIENTO EXTERNO TAPA PERFORADA	Brillante	N/A
CALIBRE Y TEMPLE TAPA PERFORADA	Calibre 0,21 mm Temple 2	I-CC-M-EM-008.

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA		CÓDIGO: FT-P-E-099
	ENVASE BRILLANTE FS 1/4 GAL TFS ALTO 42mm 36203F56		
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		VERSIÓN: 0
	CONTROL CALIDAD EMPAQUES		FECHA: 16/Jun/2016


RECUBRIMIENTO FONDO	INTERNO	Brillante	N/A
RECUBRIMIENTO FONDO	EXTERNO	Brillante	N/A
CALIBRE Y TEMPLE FONDO		Calibre 0,21 mm Temple 2	I-CC-M-EM-008.
ESTAÑADO		2,8/2,8 g/m ² (Mínimo)	I-CC-M-EM-008.
PESO PROMEDIO CUERPO SIN TAPA		101,0 g ± 10,0 g	I-CC-M-EM-008.

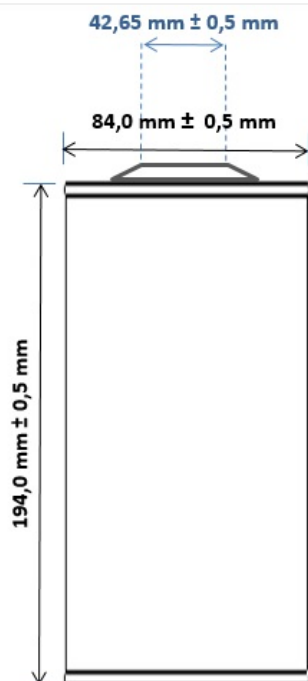

5. APLICACIONES Y USOS

Especial para envasar pinturas, lacas, resinas, soldaduras líquidas, masillas, esmaltes sintéticos, aceites. El cliente debe realizar pruebas de compatibilidad para garantizar la conformidad de sus procesos.

Se recomienda realizar el proceso de tapado de los envases con equipo semi-automático o automático.

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-E-099
	ENVASE BRILLANTE FS 1/4 GAL TFS ALTO 42mm 36203F56	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 0
	CONTROL CALIDAD EMPAQUES	FECHA: 16/Jun/2016

6. PRESENTACIÓN

Envase empacado en 198 unidades por empaque en bolsa plástica, y por pallet de 960 unidades.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenarse en sitios cerrados con humedad relativa inferior a 60%, evitando la directa exposición a la intemperie, aislarse de la superficie del suelo con estibas.

Debe protegerse de impactos fuertes; no someter a temperaturas prolongadas de más de 24° C.

Se debe proteger en todo momento la boca de los envases contra golpes o caídas, ya que es el punto más crítico del envase y un daño en esta ocasiona fugas de producto.

El cuerpo del envase debe encontrarse en perfectas condiciones, libre de rebordes internos y externos y residuos sólidos que puedan contaminar su contenido.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Material Reciclable. El material del envase se clasifica como reciclable siempre y cuando no haya contenido, sustancias peligrosas y se desocupe completamente.

9. GARANTÍA

Invesa S.A. no asume garantía explícita o implícita sobre el comportamiento o interacción de los envases con el producto. Nuestra garantía se limita a defectos claramente atribuibles a la fabricación de los envases y en este caso, se refiere al cambio o arreglo sobre el envase con defectos críticos.

Caducidad del producto: Invesa S.A. recomienda que los envases se almacenen en condiciones apropiadas y se usen en un lapso de 1 año a partir de su fabricación.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Analista Calidad Empaque Fecha: 15/Jun/2016	Cargo: Líder Tecnológico Agroquímicos Fecha: 16/Jun/2016	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 16/Jun/2016